

Modelo 1500-1510-1520-1530: el indicador de peso de nueva generación




Se puede utilizar en: mezcladoras arrastradas, autopropulsadas o estáticas, plataformas/silos, camiones, otros sistemas con células de carga

Características operativas principales

- LCD numérico retroiluminado (mod. 1500-1520) o LED rojos en pantalla negra (mod. 1510-1530) para el peso y para el número receta/ingrediente
- LCD alfanumérico retroiluminado adicional para los mensajes de ayuda y los nombres de recetas, ingredientes y grupos de descarga
- Anunciadores de estado en la pantalla para conocer siempre la operación actual
- Teclas función para llamar rápidamente las operaciones
- Teclado alfanumérico para introducir cómodamente los valores y los nombres
- Amplia memoria para recetas, ulteriormente dilatada con cartucho de memoria
- Lista nombres para recetas, ingredientes y grupos de descarga
- Menú y mensajes disponibles en varios idiomas
- Posibilidad de imprimir la duración total de las operaciones de carga y descarga
- Posibilidad de reimprimir la última operación automáticamente o bajo pedido
- Posibilidad de conectar más unidades periféricas a la salida protocolar StarBUS de serie
- Posibilidad de conectar el cartucho de memoria para el empleo del programa de gestión de la trazabilidad, FarmLink

INDICADOR DE PESO MODELO 1500-1510-1520-1530

REPRESENTACIÓN SISTEMA Y UNIDADES PERIFÉRICAS

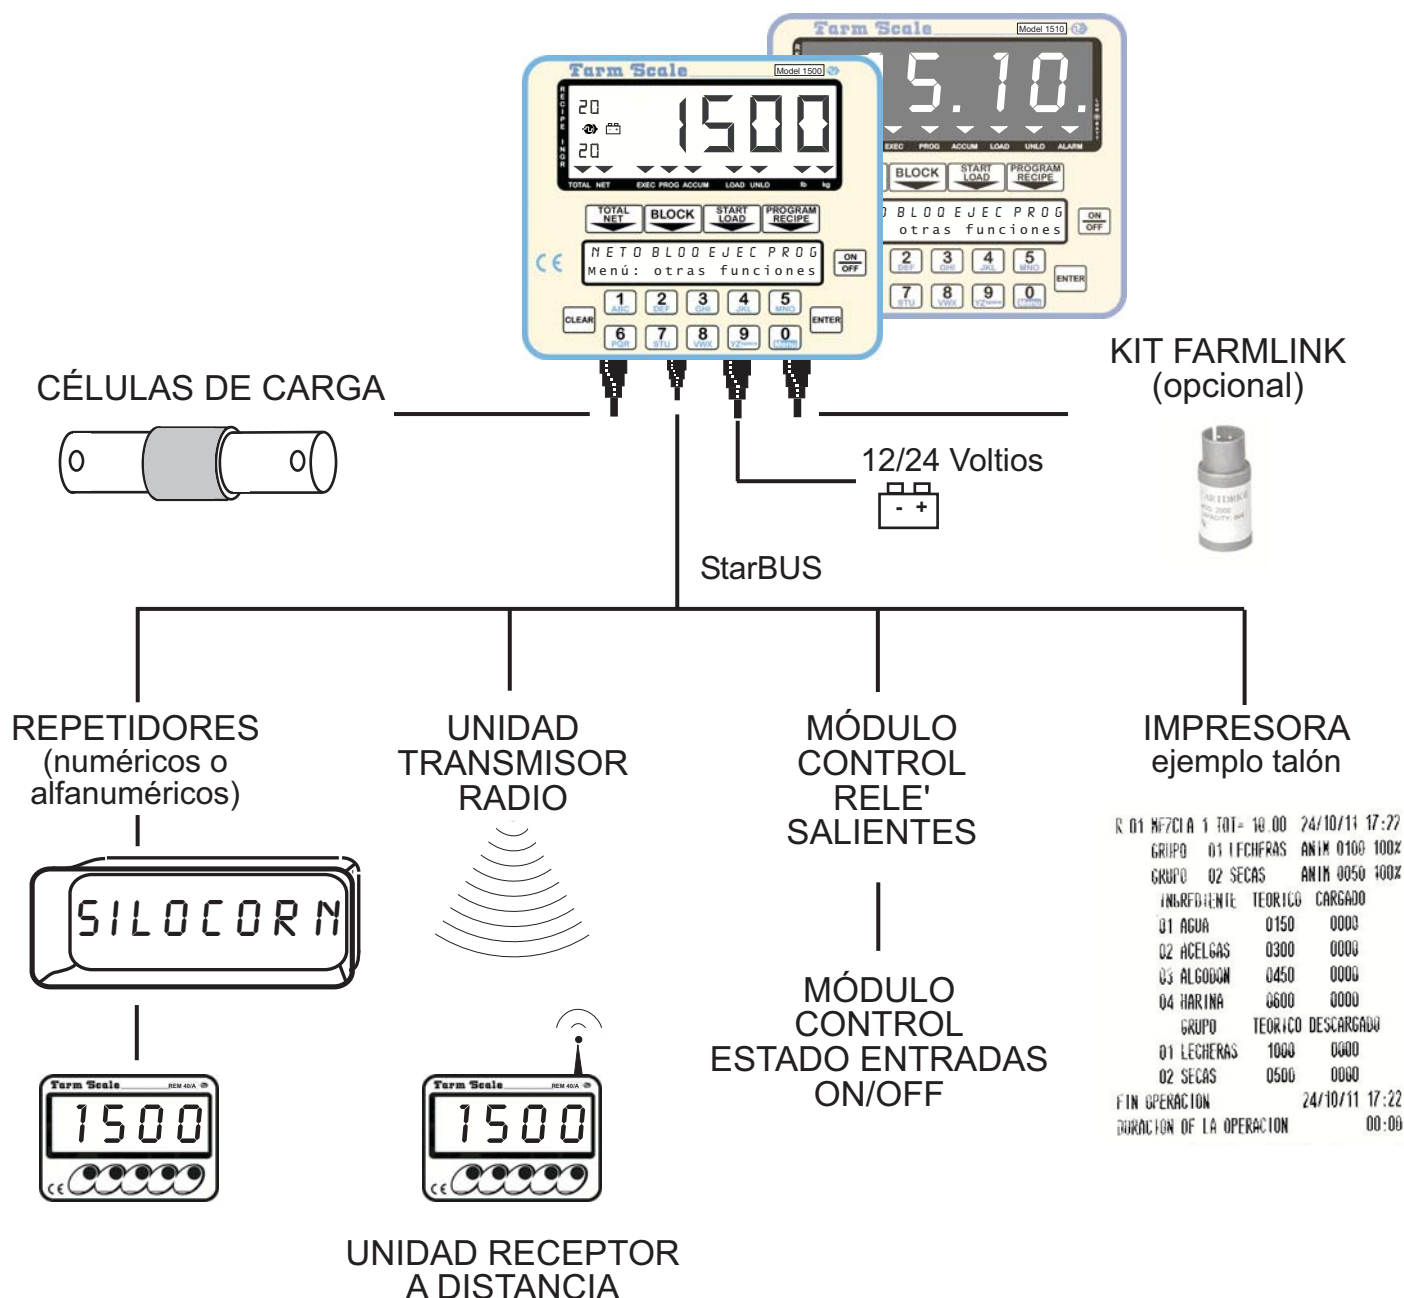

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 12/24 Voltios 0,45 Amp

Temperatura de trabajo -10°C / +40°C

Máxima resolución: 24 bits

División: 1 - 2 - 5 - 10 - 20

Memoria: 20 recetas, 20 ingredientes, 10 descargas (mod. 1500-1510)

99 recetas, 20 ingredientes, 10 descargas (mod. 1520-1530)

Tara, calibración, división y prueba batería por teclas

Conectores tipo MIL para alimentación, células de carga, cartucho (opcional)

Conector StarBUS de serie para trabajar con repetidores de peso vía hilo/radio, impresora, módulos control relé y control estado entradas

Repetidores de peso utilizables: LCD REM/40A numérico cifras negras h 40 mm

LED REM/40B numérico cifras rojas h 40 mm

LED REM 57 numérico cifras rojas h 57 mm

LED ALFA alfanumérico cifras rojas h 30 mm