

Modello 1500/1510/1520/1530: l'indicatore di peso di ultima generazione




Trova impiego per applicazione su: miscelatori trainati, semoventi o stazionari, piattaforma/silos, camion, altri impianti con celle di carico

Principali caratteristiche operative

- LCD numerico retroilluminato (mod.1500-1520) o display LED numerico (mod. 1510-1530) per il peso e per il numero ricetta/ingrediente
- LCD alfanumerico retroilluminato aggiuntivo per i messaggi di aiuto e i nomi di ricette, componenti e gruppi di scarico
- Annunciatori di stato sul display per conoscere sempre l'operazione in corso
- Tasti funzione per il richiamo rapido delle operazioni
- Tastiera alfanumerica per un comodo inserimento dei valori e dei nomi
- Ampia memoria per ricette, ulteriormente espandibile con cartuccia di memoria
- Rubrica nomi per ricette, componenti e gruppi di scarico
- Menú e messaggi disponibili in diverse lingue
- Possibilità di stampare la durata totale delle operazioni di carico e scarico
- Possibilità di ristampare l'ultima operazione automaticamente o su richiesta
- Possibilità di collegare più periferiche all'uscita a protocollo StarBUS di serie
- Possibilità di collegare la cartuccia di memoria per l'utilizzo del software di gestione della tracciabilità, FarmLink

INDICATORE DI PESO MODELLO 1500/1510/1520/1530

RAFFIGURAZIONE SISTEMA E PERIFERICHE

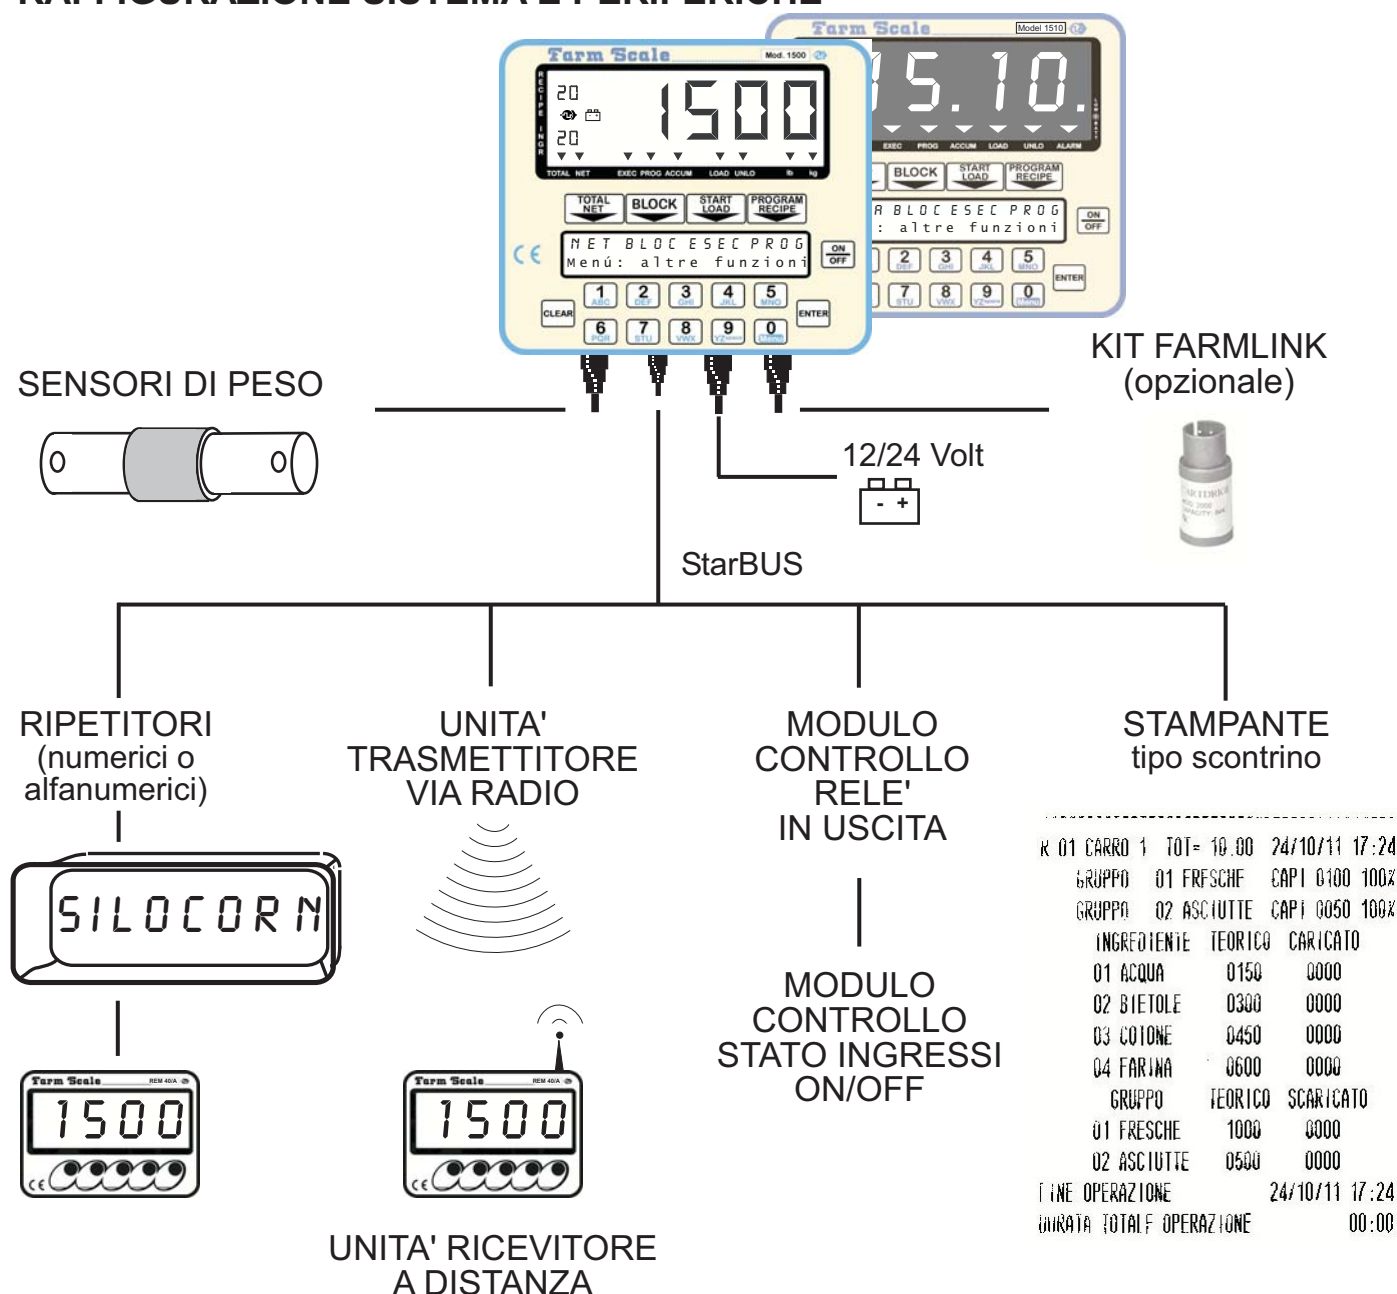

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12/24 Volts 0,45 Amp

Temperatura di esercizio -10°C / +40°C

Massima risoluzione: 24 bits

Divisione: 1 - 2 - 5 - 10 - 20

Memoria: 20 ricette, 20 componenti, 10 scarichi (mod. 1500-1510)

99 ricette, 20 componenti, 10 scarichi (mod. 1520-1530)

Tara, calibrazione, impostazione divisione e test batteria a mezzo tasti

Connettori tipo MIL per alimentazione, sensori, cartuccia (opzionale)

Connettore StarBUS di serie per poter lavorare con ripetitori di peso sia via filo che via radio, stampante, moduli controllo relé e controllo stato ingressi

Ripetitori di peso associabili: LCD REM/40A numerico cifre nere h 40 mm

LED REM/40B numerico cifre rosse h 40 mm

LED REM 57 numerico cifre rosse h 57 mm

LED ALFA alfanumerico cifre rosse h 30 mm