


INDICATORE DI PESO MOD. 350

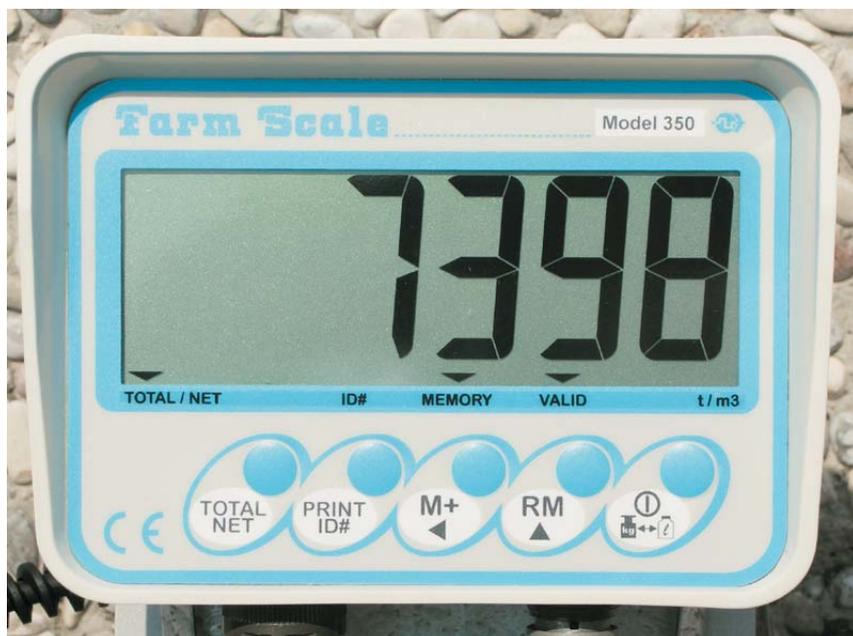

*Trova impiego per
applicazione su:*

- tank frigolatte
- piattaforme/silos
- gabbie pesa bestiame
- miscelatori stazionari

Principali caratteristiche operative e tecniche

- Lettura diretta del peso, pesate parziali e totale, accumulo in memoria
- Visualizzazione del peso LCD retroilluminato (5 cifre h 40 mm)
- Tasti funzione sul frontale
- Accensione, calibrazione, tara, stampa e test batteria a mezzo tasti
- Inserimento e modifica del numero d'identificazione prodotto o animale
- Connettori tipo MIL per alimentazione e sensori
- Cassetta in ABS compatta
- Alimentazione 12 Volt 0,3 Amp
- Temperatura di esercizio: -10°C / +40°C
- Divisione impostabile: .1 - .2 - .5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 Kg
- Uscita StarBus per eventuale collegamento a stampante e/o ripetitore di peso a distanza

Applicazioni speciali per tank latte

- Visualizzazione del peso impostabile in Kg o in Litri
- Impostazione ora di stampa automatica