

BARRE DI PESATURA ECONOMICHE E VERSATILI



Applicabili a:
gabbie pesa bestiame, silos, tank del latte, piccole
piattaforme e contenitori per lo stoccaggio

La Perin Weighmaster, produttrice di sistemi di pesatura per i settori agro-zootecnico e industriale, presenta la nuova gamma di barre di pesatura. Esse rappresentano un'ottima soluzione per diverse applicazioni in cui si rende necessario pesare: gabbie pesa bestiame, silos, tank del latte, piccole piattaforme e contenitori di stoccaggio.


Sono costruite in acciaio zincato e la loro elettronica sigillata resiste agli agenti atmosferici e agli ambienti severi. Hanno il vantaggio di essere facilmente trasportabili da un luogo all'altro e facilmente installabili senza sostanziali modifiche all'impianto esistente.

Portata massima: 1000 Kg per singola barra.

Le barre hanno una lunghezza di 1000 mm e dispongono di un circuito precablato dotato di connettori che permettono un facile collegamento ai visualizzatori di peso della Perin Weighmaster modello 150 e 350.

L'installazione del kit risulta pertanto semplice e veloce.

Dimensioni barra

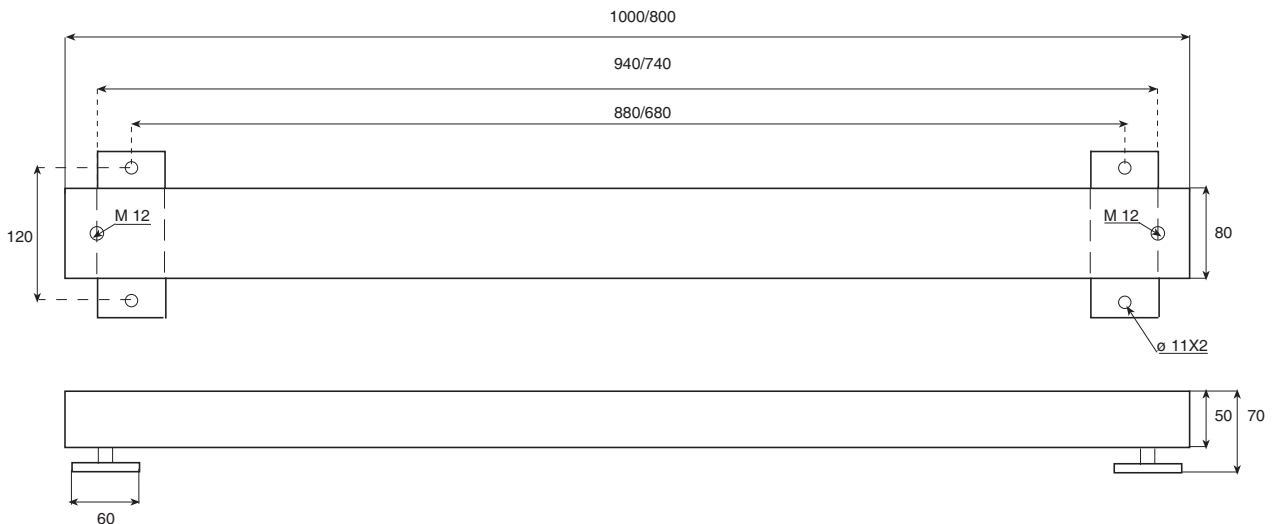

Modello 150



L'indispensabile per pesare


Indicatore di peso economico per pesate parziali e totale. Di facile installazione e utilizzo.

- Ottima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Blocco del peso con apposito tasto

Caratteristiche operative e tecniche

- Visualizzazione del peso a 4 cifre con LED rossi su sfondo nero (h cifre 25 mm) o a 5 cifre (h 20 mm)
- Visualizzazione del peso in Kg o in Libbre
- Alimentazione 12 Volt 0,3 Amp
- Temperatura di esercizio: -10°C / +40°C
- Divisione: .5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 Kg (la divisione .5 è impostabile solo sul modello a 5 cifre)

Modello 350

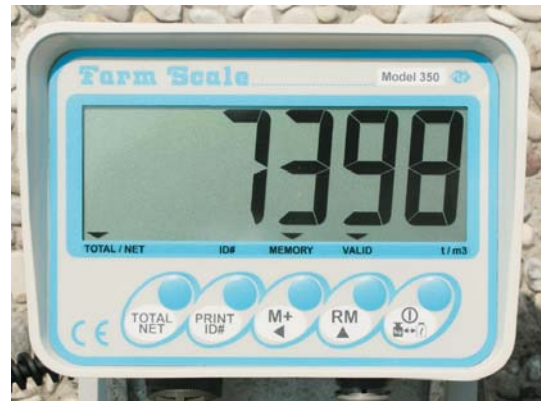

L'indicatore con funzionalità avanzate

Indicatore di peso per pesate parziali e totale. Di facile installazione e utilizzo.

- Funzione di accumulo pesate
- Impostazione codice prodotto/animale
- Collegamento a stampante/ripetitore (opzionale)

Caratteristiche operative e tecniche

- Visualizzazione peso: LCD retroilluminato (5 cifre h 40 mm)
- Alimentazione 12 Volt 0,3 Amp
- Temperatura di esercizio: -10°C / +40°C
- Divisione: .1 - .2 - .5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 Kg
- Visualizzazione del peso in Kg o in Litri
- Uscita StarBus per collegamento a stampante e/o ripetitore di peso a distanza
- Possibilità di impostare l'ora di stampa automatica