


INDICATEUR DE POIDS MOD. 350

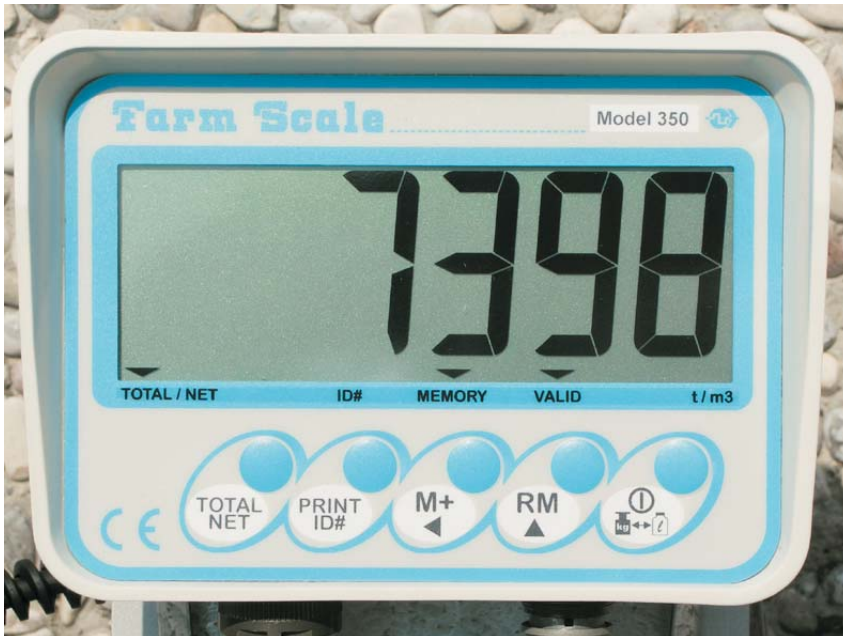

Il est utilisé sur:

- tanks réfrigérants du lait
- plateformes/silos
- cages pèse bétail
- mélangeuses statiques

Principales caractéristiques opératives et techniques

- Lecture directe du poids, pesées partielles et totales, stockage en mémoire
- Visualisation du poids LCD éclairé par l'arrière (5 chiffres h 40 mm)
- Touches fonction sur le frontal
- Allumage, calibration, tare, impression et test batterie par touches
- Introduction et modification du numéro d'identification produit ou animal
- Connecteurs type MIL pour alimentation et capteurs
- Boîte en ABS compacte
- Alimentation 12 Volt 0,3 Amp
- Température de travail: -10°C / +40°C
- Division: .1 - .2 - .5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 Kg
- Sortie StarBus pour connexion à imprimante et/ou répéteur de poids à distance

Fonctions spéciales pour tank réfrigérateur

- Visualisation du poids en Kg ou en Litres
- Possibilité d'imprimer l'heure automatiquement